



CAPELLI



tempest workline



tempest**900**work

tempest**750**work

tempest**700**work


tempest**625**work

tempest**560**work

tempest**500/430**work


La Capelli Workline nasce per soddisfare le esigenze del mondo professionale. Carene altamente performanti e coperte "nude" che possono essere personalizzate per accogliere le esigenze di utilizzo più variegata. La gamma custom per eccellenza, in grado di essere modulata grazie alla pluri-decennale esperienza di Cantieri Capelli.

Capelli Workline was created to meet the needs of the professional world. High-performant hulls and flat decks that can be customosed to satisfy a wide variety of requests. The custom range "par excellence", it can be modulated through Capelli's long lasting experience.

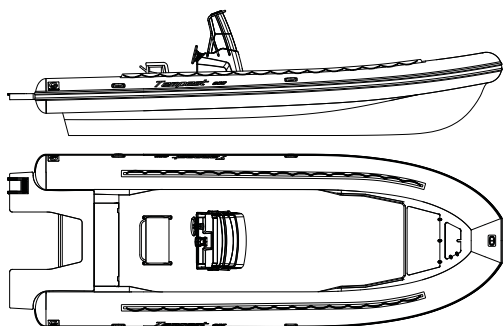


TECHNICAL FEATURES


LENGTH O.A.	9,16 mt
BEAM O.A.	3,25 mt
TUBE DIAMETER	0,65 mt max
DRY WEIGHT	2000 kg
MAX. PEOPLE ON BOARD	20
MAX. ENGINE POWER	500 HP (1U/2 XL)
CERTIFICATION CE	B
TUBE	Neoprene - Hypalon Orca® 1670 dtex

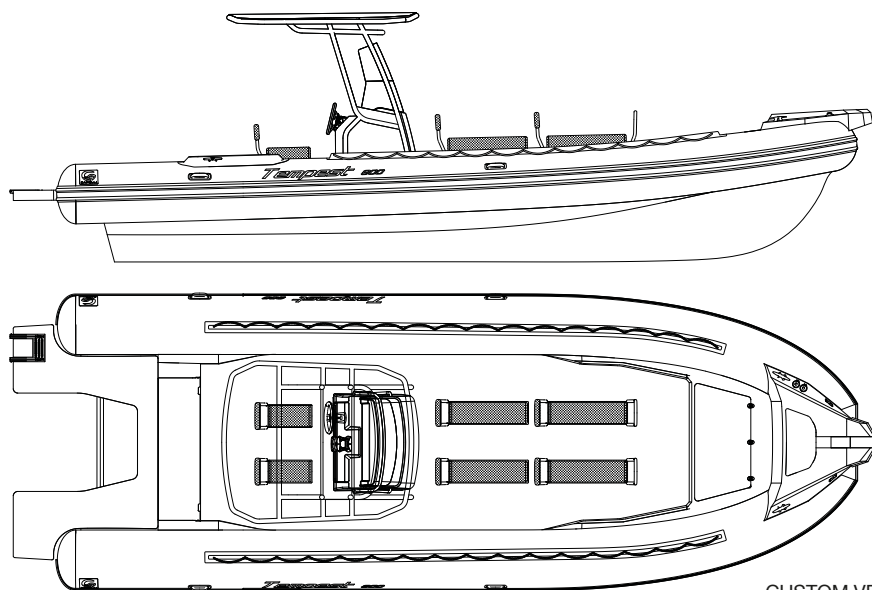

CUSTOM VERSION

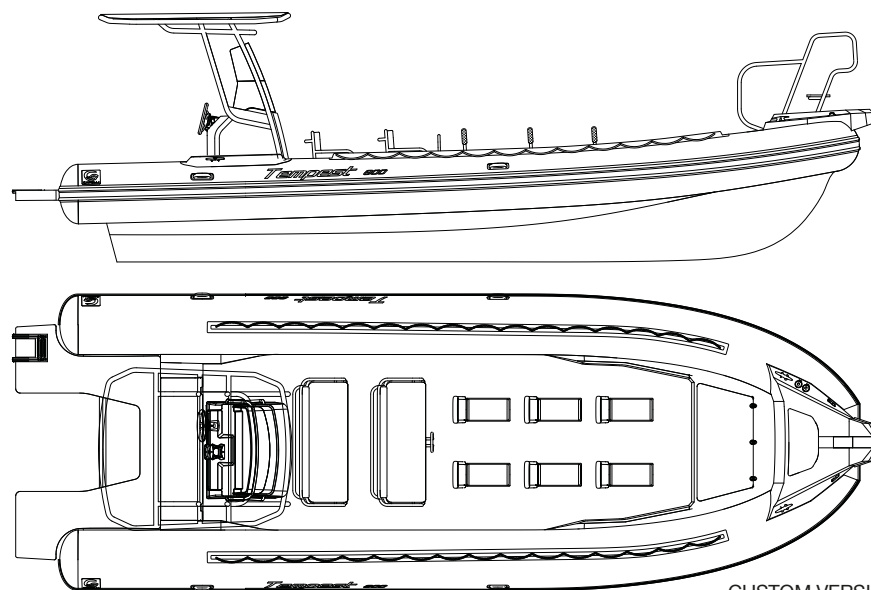


CUSTOM VERSION

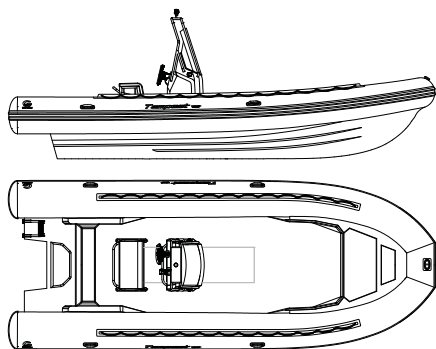


TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	7,48 mt
BEAM O.A.	2,98 mt
TUBE DIAMETER	0,65 mt max
DRY WEIGHT	1100 kg
MAX. PEOPLE ON BOARD	24
MAX. ENGINE POWER	250 HP (1 XL)
CERTIFICATION CE	C
TUBE	Neoprene - Hypalon Orca® 1670 dtex

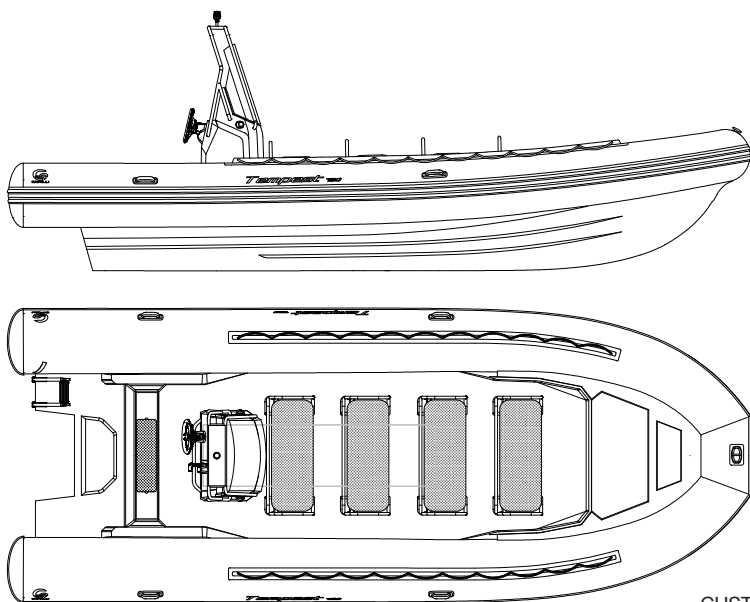

CUSTOM VERSION

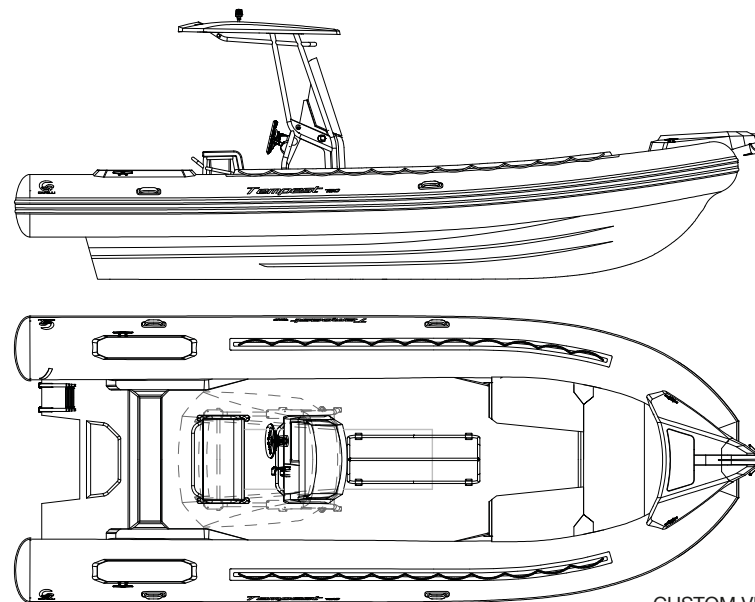

CUSTOM VERSION



TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	6,92 mt
BEAM O.A.	2,84 mt
TUBE DIAMETER	0,60 mt max
DRY WEIGHT	800 kg
MAX. PEOPLE ON BOARD	16
MAX. ENGINE POWER	200 HP (1 XL)
CERTIFICATION CE	C
TUBE	Neoprene - Hypalon Orca® 1670 dtex





TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	6,25 mt
BEAM O.A.	2,64 mt
TUBE DIAMETER	0,56 mt max
DRY WEIGHT	550 kg
MAX. PEOPLE ON BOARD	14
MAX. ENGINE POWER	175 HP (1 L)
CERTIFICATION CE	C
TUBE	Neoprene - Hypalon Orca® 1670 dtex





TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	5,60 mt
BEAM O.A.	2,58 mt
TUBE DIAMETER	0,56 mt max
DRY WEIGHT	480 kg
MAX. PEOPLE ON BOARD	12
MAX. ENGINE POWER	135 HP (1 L)
CERTIFICATION CE	C
TUBE	Neoprene - Hypalon Orca® 1100dtex





TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	5,01 mt / 4,30 mt
BEAM O.A.	2,32 mt / 2,02 mt
TUBE DIAMETER	0,53 mt max / 0,45 mt max
DRY WEIGHT	350 kg / 200 kg
MAX. PEOPLE ON BOARD	9 / 6
MAX. ENGINE POWER	110 HP (1 L) / 40 HP (1 L)
CERTIFICATION CE	C
TUBE	Neoprene - Hypalon Orca® 1100 dtex



OPTIONAL EQUIPMENTS



Console TE500/430work



Special console TE500/430work



Jockey console



Panca/Bench TE500/430work



Jockey panca/bench

DOTAZIONI - EQUIPMENT

	900 WORK	750 WORK	700 WORK	625 WORK	560 WORK	500 WORK	430 WORK
Asta da sci - Ski bar			●				
Bitta di prua con corrimano - Bow mooring cleat with handrail	●	●					
Bitte di ormeggio poppa (coppia) - Stern mooring cleats (pair)	●	●					
Consolle di guida - Steering console	■	■	■	■	■	●	●
Consolle jockey - Jockey console						●	●
Copriconsolle - Console cover			●		●		
Copripanca - Bench cover							
Cuscineria completa - Full deck cushion	● ¹						
Cuscino puntale di prua - Fore sunbathing cushion	●	●					
Doccia - Shower	● lt.94	● lt.60					
Frigorifero - Refrigerator	● lt.49						
Gonfiatore - Inflating pump	■	■	■	■	■	■	■
Panca di poppa con schienale - Stern bench with backrest	●	● ²	■				
Musone prua VTR - GRP Bow roller	●	●					
Panca guida leaning post - Leaning post	■ ³	■ ³	■		■		
Panca guida VTR - GRP Steering bench				■		●	●
Pannello elettrico - Electric panel	■	■	■	■	■		
Panchetta jockey doppia - Double seat jockey bench	●	●	●	●			
Panchetta jockey singola - Single seat jockey bench	●	●	●	●			
Pompa sentina - Bilge pump	■ AUTOMATIC	■ AUTOMATIC	■ AUTOMATIC	■ AUTOMATIC	■ AUTOMATIC	■ AUTOMATIC	
Porta bitta in VTR (coppia) - GRP cleat holder (pair)	●	●					
Roll-bar inox - Stainless steel A-frame	●	●	●	●	●	●	
Scaletta - Ladder	■	■	●	●	●	●	
Serbatoio benzina - Fuel tank (Circa - Approx)	■ ⁴ lt.390	■ lt.355	■ lt.205	■ lt.140	● lt.86	● lt.53	
Soft top inox - SS soft top	●	●	●				
Strozzascotte in gomma prua - Gum bow roller	■	■	■	■	■	■	
Telo ricovero - Storage boat cover			●	●	●		
Timoneria idraulica - Hydraulic steering	■	■	■	●			
Trincarino VTR porta bitta (coppia) - GRP stringer for cleat (pair)	●	●					
Vano ad. prua con gavone stivaggio - Add. bow storage locker	●						
Verricello elettrico - Electric winch	● ⁵	● ⁵					

■ Standard ● Optional

¹ Disponibile solo con OPT vano add. prua con gavone stivaggio; Available only with add. bow storage locker

² OPT installabile solo in fase di produzione; OPT available only in production phase

³ In acciaio per TE 900 WORK e TE 750 WORK; Stainless steel for TE 900 WORK e TE 750 WORK

⁴ Disponibile serbatoio maggiorato 600 lt; Available a bigger 600 lt fuel tank

⁵ Inclusa delfiniera VTR; Includes GRP dolphin striker

Tutte le caratteristiche relative all'intera gamma non sono vincolanti, Cantieri Capelli si riserva il diritto di modificarle senza preavviso. Le imbarcazioni raffigurate possono essere equipaggiate con accessori optional;

All features and data concerning our whole production are not binding. The shipyard Capelli reserves the right to modify them without advance notice. The boats shown can be equipped with additional optional;





Cantieri Capelli S.r.l.

Via delle industrie, 19 - 26020 Spinadesco - Cremona (Italy)

Tel. +39 0372 491399

E-mail: info@cantiericapelli.it - Web: www.cantiericapelli.it

